


## イオナイザ搭載空気清浄機 APV-151HI

### 取扱説明書・保証書

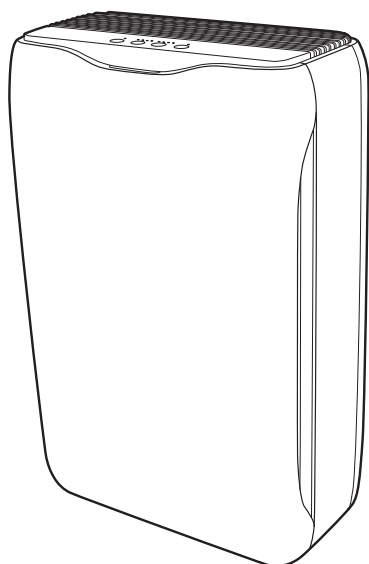

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

#### も く じ

安全上のご注意	.....P. 2~3
各部の名称とはたらき	.....P. 4
正しい使いかた	.....P. 5~8
お手入れと保存	.....P. 9~10
修理・サービスを依頼する前に	.....P. 11
アフターサービスについて	.....裏表紙
保証書	.....裏表紙



#### 仕 様

型 名	APV-151HI
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	50Hz 42W / 60Hz 50W
風 量	強、中、弱、自動
適用床面積	約26 m <sup>2</sup> (約16畳) イオナイザ機能 ON 約24 m <sup>2</sup> (約15畳) イオナイザ機能 OFF [JEM-1467基準]
電源コード長さ	約1.8m
外形寸法	約 横 30.0 × 縦 16.0 × 高さ 46.5 cm
質 量	約 3.8 kg
付 属 品	取扱説明書・保証書 ×1、フィルター×1(本体カバー内取付済、使用開始時開封必要)



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意








- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)




## 図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


# 警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。 故障・感電・けが・火災の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。
	腐食性ガスや金属製のホコリのあるところでは使用しない。 火災・故障の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。 過熱して、火災・やけどの原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない ショート・感電の原因になります。
	火のついたタバコや線香などを近づけない。 本体内に火気が入り、火災の原因になります。		
雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。			


# ⚠ 注意

 禁止	カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になります。	 禁止	フィルターをはずしたまま使用しない。 故障の原因になります。
	使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。		フィルターを水洗いしない。 水洗いすると、集塵能力が薄れ、故障の原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けが・火災の原因になります。	 指示	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。
	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。		運転をする際は、必ず前面カバー、フィルターを取り付ける。 前面カバー、フィルターを取り付けずに運転すると、故障の原因になります。
	浴室など湿気の多い場所で使わない。 感電や故障の原因になります。		燃焼器具と一緒に使う場合は換気する。 一酸化炭素中毒の原因になります。一酸化炭素等の有害物質を除去するものではありません。
	機械油など油成分が浮遊している場所で使わない。 ひび割れによるケガの原因になります。		製品はテレビ、ラジオなどから1m以上はなして設置する。 また、テレビやラジオなどと一緒にコンセントに電源プラグを差し込まない。 映像の乱れや雑音の原因になる場合があります。
台所で換気扇のかわりに使わない。 この商品に換気機能はありません。			
室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使う場合は運転しない。 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、吹出口から放出されて健康を害することがあります。 殺虫剤の使用後は十分換気してから運転してください。			

# 各部の名称とはたらき

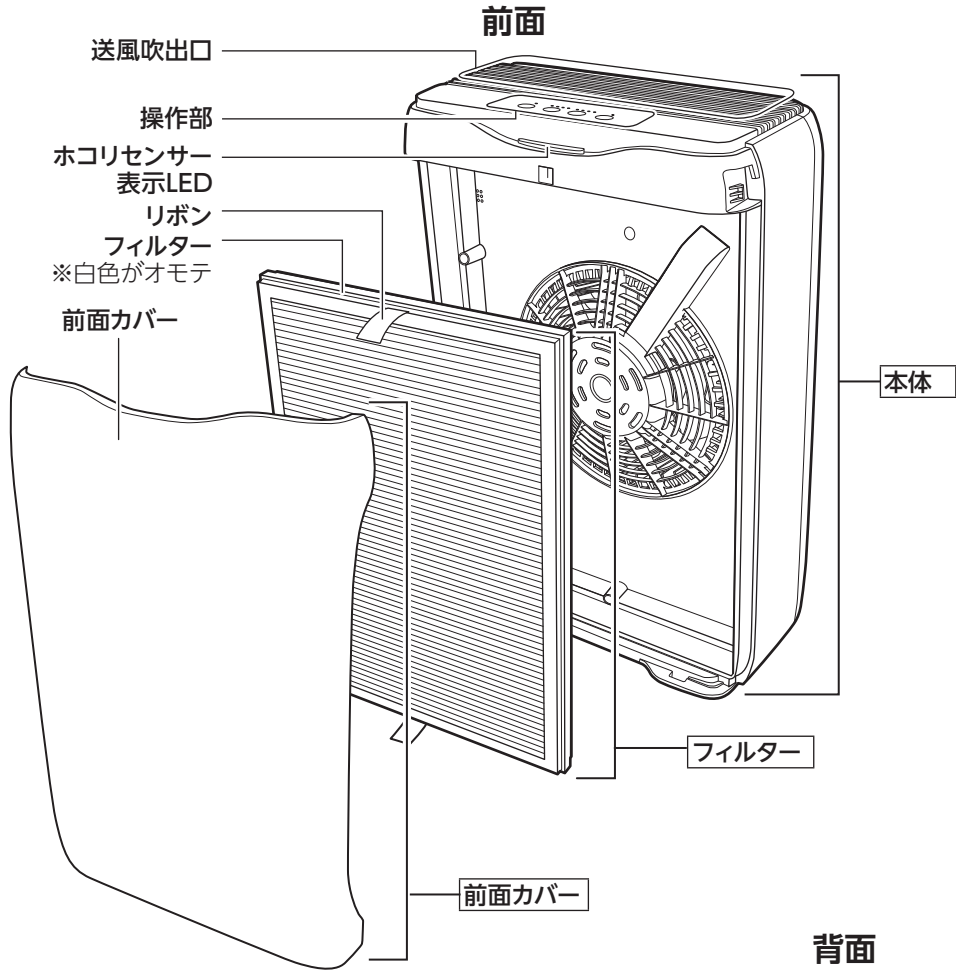


**背面**

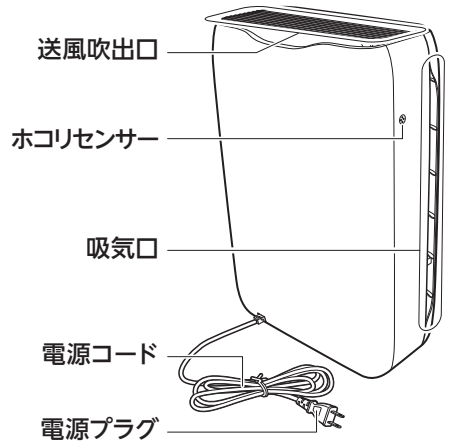


**付属品 フィルター (本体内)**

[活性炭入りHEPAフィルター]



白 (オモテ)



黒 (ウラ)  
 活性炭が見えます

活性炭などの劣化防止のためビニール包装して本体内に内蔵されているため、使用前に一度取りはずし、包装をはずして取り付けなおす必要があります。

**⚠️ 注意**

- フィルター・前面カバーをはずしたまま運転しない。  
 清浄効果ができません。また、故障の原因になります。
- フィルターはビニール袋から取り出して使用する。  
 故障の原因になります。

# 正しい使いかた

## 使用前の準備

フィルターは、お買い上げ時はビニール袋に入れて製品の内部に収納しています。ご使用前の前に本体からフィルターを取り出し、必ずビニール袋をはずして取り付けてください。

## フィルターを取り付ける

### 1. 前面カバーをはずす[A]

前面カバーの上部を手前に引き、持ち上げて取りはずします。

### 2. 本体内部に取り付けられている、フィルターを取り出し[B]、ビニール袋から取り出す[C]

フィルターは劣化防止のために密封されています。フィルターは、必ずビニール袋から取り出して使用してください。


### 3. フィルターを本体前面内部に取り付ける[D]

ビニール袋から取り出したフィルターを、取り付けられていた、本体前面の内部のフィルター用の枠に取り付けます。

・フィルターの色が白い側を手前にします。正しく取り付けられると、取出用のリボンが手前の上下にある状態になります。


### 4. 本体前面カバーを取り付ける[E][F]

右図のように、前面カバーの下の2つのツメを本体底部の穴に入れて[E]、前面カバー上部を取り付けます[F]。

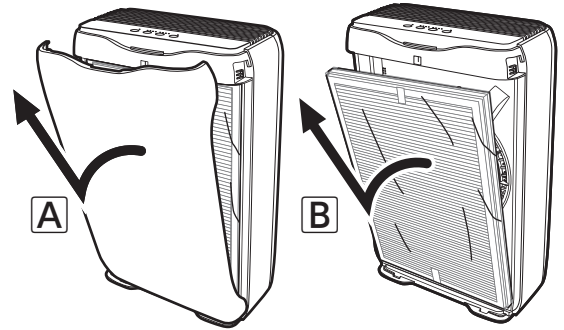

前面カバーの上部を引き、持ち上げる

フィルターも上部を引き、持ち上げる

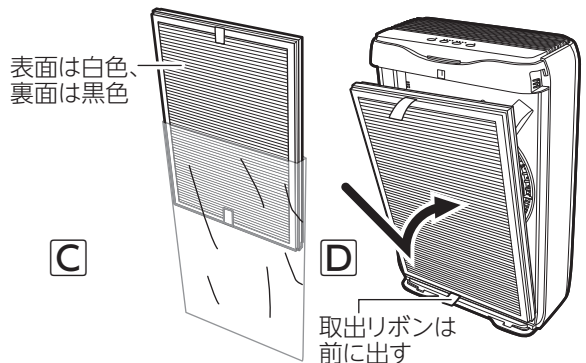

表面は白色、裏面は黒色


C

D

フィルターをビニール袋から取り出す


取出リボンは前に出す

フィルターを本体に取り付ける

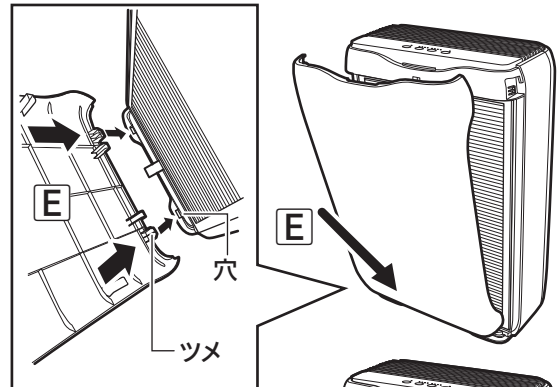

E

E

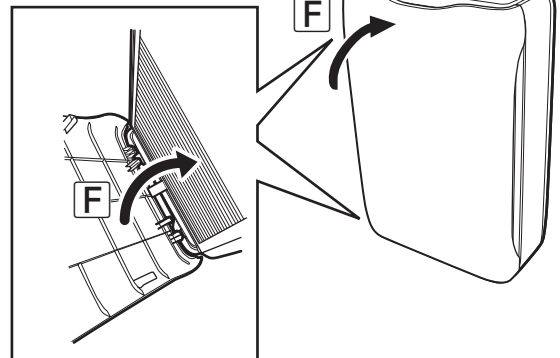

F

F



- ・前面カバー、フィルターを取り付けない状態で運転しない。内部に異物が入り、故障の原因になります。
- ・フィルターには、寿命があります。脱臭効果がなくなり、空気清浄効果も低下していますので、交換部品をご注文ください(10ページ参照)。

# 正しい使いかた (つづき)

## 設置のしかた

安定した場所で、冷暖房器具などの近くは避けて、空気がよく循環する場所を選びます。



- ・吹出口をふさがない。
- ・直射日光のあたる場所へ設置しない。

※ 長期間同じ場所でお使いの場合は、本体周囲の壁や床が汚れることがあります。

本体は壁から約20cm離して設置してください。

### 1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。  
本体を使用場所へ設置し、本体に傾きが無いことを確認してください。



テレビ、ラジオなどから1m以上離して設置する。また、テレビやラジオなどと一緒のコンセントにプラグを差し込まない。雑音の原因になる場合があります。

### 2. 電源プラグをコンセントに差し込む

ピッピッとブザー音が鳴り、電源ランプが点灯します。



外出や本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。消し忘れや火災の原因になります。

## 運転の開始/停止




密閉した部屋では、時々換気する。  
換気作用（一酸化炭素などの除去効果）はありません。  
タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。

### 1. 本体の電源ボタンを押して運転を開始する

電源ボタンを押して、運転を開始します。  
・ 運転開始時の風量は「強」になっています。  
・ 電源ランプが明るく点灯します。

#### 自動減光機能

本体を最後に操作してから約1分経過すると、各ランプのLEDの光を自動的に減光（約20%）します。  
（再度操作をすると、LEDの光は元に戻ります）

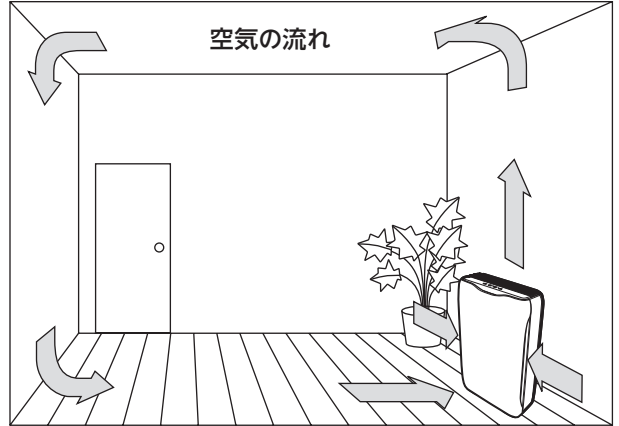

### 設置のヒント


エアコン暖房機能、使用時には、エアコンの対角線上の離れた位置に設置する（上の空気の流れのイラストでエアコンは左上）


➡ 風向きを下向きにして足元をあたため、その空気を本機で吸気し、上向きにきれいな空気を送り出します。

### 本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。

本製品の設置は以下の点に注意してください。


・ 本製品は壁、寝具、カーテン、家具などから20cm以上離して設置してください。近いと、空気の流れによって汚れてしまうことがあります。

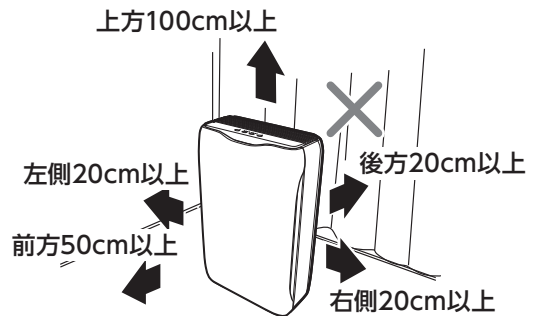

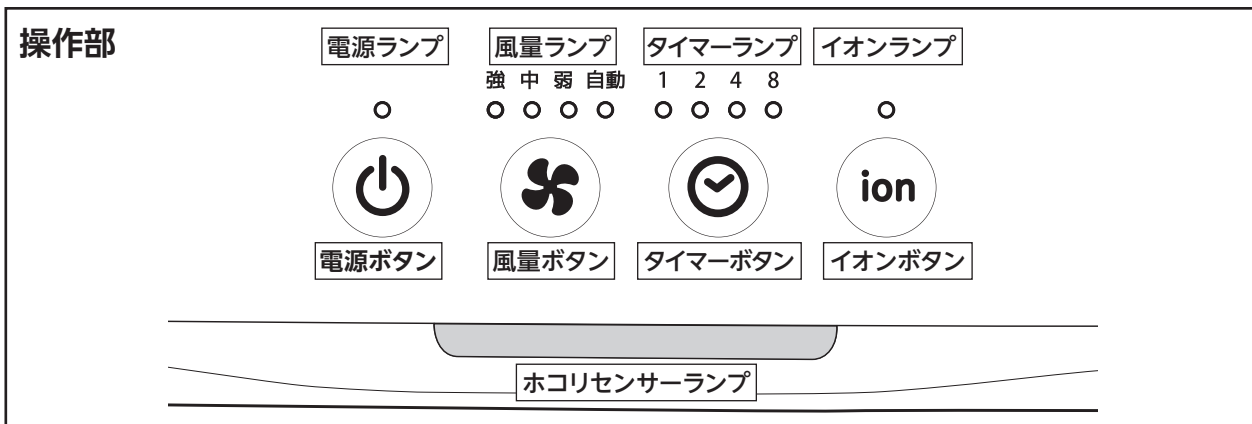

## 2. 風量ボタンを押して、風量を切り替える

風量ボタンを押すと次のように切り替わります。



- 「自動」にすると、ホコリセンサーが本機周辺の空気の状態をみて、風量が自動で切り替わります(下表参照)。

### 自動運転機能

風量を「自動」にすると、空気の状態を判断して、自動で風量とランプの色が切り替わります。

空気の状態	良好	若干汚れ	汚れ
風量	弱	中	強
ホコリセンサーランプ	緑色	オレンジ色	赤色

## 3. ion イオンボタンを押して、イオナイザ機能を入/切する

ionイオンボタンを押すと次のように切り替わります。

OFF (切) ← → ON (入)

- ON (入) にするとイオンランプが点灯します。
- ON (入) にすると、イオナイザ機能が稼働し、イオンやオゾンを発生し、消臭・菌の抑制などの効果を得ることができます(詳細は8ページ)。

## 4. 電源ボタンを押して運転を停止する

電源ボタンを押すと、LEDが消灯し、運転を停止します。

## 5. 電源プラグを抜く

- 電源ボタンを押して電源を切っただけでは待機電力を消費します。使用を終えたら、電源プラグを抜いてください。

## 切タイマーの設定


切タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を停止させることができます。

### 1. 運転中に切タイマーボタンを押して切タイマーの時間を設定する


切タイマーボタンを押して、切タイマーの時間を設定することができます。

- 切タイマーを設定したのち、時間の経過とともに、切タイマーが作動するまでの時間を表示します。

切タイマーボタンを押すたびに次のように切り替わります。



切タイマーランプは時間がたつと次のように切り替わります。



### 2. 切タイマーをキャンセルする

切タイマーボタンを何回か押して、切タイマーランプを消灯(1(H)~8(H)が点灯していない状態)させます。

# 正しい使いかた (つづき)

## 空気清浄機能について

### フィルターによる空気洗浄

本機はフィルターに活性炭入りHEPAフィルターを搭載しており、微細な粒子も捕集することができます。

本機のフィルターで捕集 (集塵) できるものは、  
・花粉 ・ホコリ ・PM2.5 ・粒子 ・タバコ煙  
などです。

対象となる集塵範囲は最大 約 24~26 m<sup>2</sup> (約15~16畳) です。

これは密閉性の高い、洋風家屋の場合であり、日本家屋となると、密閉性が低いため、集塵範囲は狭くなります。

使用を続けると約4年 (使用条件による) でフィルターが寿命になりますので、フィルターを新しいものに交換してください (10ページ参照)。

### イオナイザ (イオニシモ®) による効果

本機は、株式会社村田製作所製のイオナイザモジュール・イオニシモ®を搭載しています。

イオナイザ機能を稼働させることで、多量のマイナスイオンと微量のオゾンが発生し、フィルターのみでは除去できないニオイ、ホコリなどの浮遊物、ウイルスや菌などの繁殖を抑制させることができます。

ウイルスやにおいが気になるときなど「入」にすると効果的です。

空気清浄効果・消臭効果・抗ウイルス効果・抗菌効果・防カビ効果などがあります。


#### オゾン生成:

ウイルスや菌の抑制、カビの繁殖を抑制し、ニオイを消す効果があります。

#### イオン生成:

空気中のホコリや浮遊物をマイナスイオンで付着させて集塵効果を高める効果があります。

※ イオナイザを使用するときにオゾンのにおいがすることがありますが、森林などの自然界に存在するものと同程度の量で、健康上に支障はありません。

 ionissimo、イオニシモ®は株式会社村田製作所の登録商標です。



# お手入れと保存



**警告** お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が停止したことを確認する。  
感電・けがの原因になります。

## お願い


- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。変質・変形の原因になります。
- ・本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

## 本体のお手入れ (1週間に1回)

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となります)。

- ・前面カバーを開いて、たな用ノズル(ブラシ付)または、すき間ノズルなどを使ってフィルター上のよごれ、送風吹出口のよごれなどを吸い取ります。
- ・吸気が弱くなったと感じたとき、部屋のホコリが多いように感じる際には、お手入れの間隔を短くしてください。

フィルター (前面)

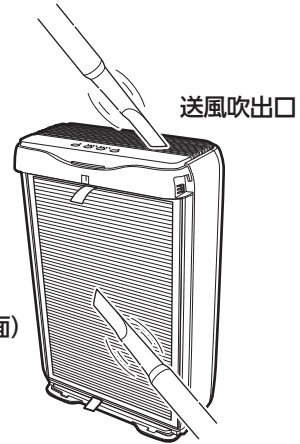

**注意** オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。  
変色・変形させる原因になります。

## フィルターのお手入れ・内部のお手入れ (1か月に1回、もしくは汚れたと感じたとき)

フィルターのほこりを掃除機で吸う

- ・たな用ノズル(ブラシ付)または、すき間ノズルなどを使ってよごれを吸い取ります。
- ・喫煙されたり、部屋のホコリが多いときにはお手入れの間隔を短くしてください。



- ・フィルターは掃除機の吸い口などで強く押しつけて傷めたりしない。
- ・フィルターの水洗いは絶対にしない。

# お手入れと保存 (つづき)

## フィルター交換の目安

フィルターの表面の白い部分が灰色、茶色に汚れてきたら、早めに交換してください。集じん機能が落ちていきます。本体の底面カバー内側にあるラベルに汚れの目安となる色が印刷されています。

フィルターの表面はお手入れしていてもだんだん汚れてきます。通常の使用で約4年集じん機能は保たれますが、喫煙など環境によっては、早く集じん機能が落ちてくるので、早めに交換してください。

※フィルターの寿命は、新品時の集じん能力の半分（同じようにきれいにするのに倍の時間がかかる）以下になったときです。

本機のフィルターには活性炭による脱臭の効果があり、フィルターが汚れていなくても（集じん機能が正常でも）約4年で効果がなくなります（なお、イオナイゼ機能による脱臭機能はそのまま持続します）。どちらかを目安に、新しいフィルターと交換してください。

※フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

### 【フィルター】

フィルターは、脱臭の効果があります。約4年で効果がなくなりますので、新しいフィルターと交換してください。

※フィルターは水洗いできません。

交換用フィルター 商品名 フィルター (1個) 型番 HPFT-APV151
--

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は  <b>DOSHISHA Marche</b>  ONLINE STORE 公式オンラインストアで <a href="https://www.doshisha-marche.jp/">https://www.doshisha-marche.jp/</a>	
--	---

ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙）へお問い合わせください。

## 保存のしかた

※お手入れの後、よく乾燥させてください。

※ビニール袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

※再び使用を開始するとき、フィルターが寿命になっていることがありますので、フィルターの交換も検討してください。

# 修理・サービスを依頼する前に

## ⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかりと差し込んでください
風量が少ない 脱臭効果が感じられない	・フィルターを開封・取り付けしていない	「使用前の準備」を正しく行なってください (5ページ)
	・フィルターがビニール袋に入ったままになっている	フィルターをビニール袋より取り出し取り付ける
	・フィルターが汚れている	フィルターを掃除する、フィルターを新しいものに交換する
煙やニオイがとれにくい	・フィルターが取り付けられていない	フィルターを正しく取り付ける
	・フィルターがビニール袋に入ったままになっている	フィルターをビニール袋より取り出し取り付ける
	・フィルターが汚れている	フィルターを掃除する、フィルターを新しいものに交換する
	・吸気口の前に空間がない (物が置いてある・壁などに密着している)	吸気口の前 (本体の左右) は最低20cm以上あけておく
	・ニオイなどに対して弱い運転設定をしている	「強」もしくは「自動」モードで運転してみる
⏻電源ボタンで切にしているのに運転を停止する	・切タイマーが作動した	再度⏻電源ボタンを押して運転を開始させる
ランプが一定時間経過すると減光する	・減光モードが作動した (最後の操作から約1分後に減光モードになります)	再度ボタンを押したりすると、元の明るさに戻ります

## 長年ご使用の空気清浄機はよく点検を

### このような症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

製品についての  
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎ 0120-104-481

【受付時間】 9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ



DOSHISHA Marché  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

こちらの  
QRコードを  
読み込んで  
ください