


## クレベリンLED搭載 除菌・消臭器 CLGU-061/UGLC-1061

### 取扱説明書・保証書

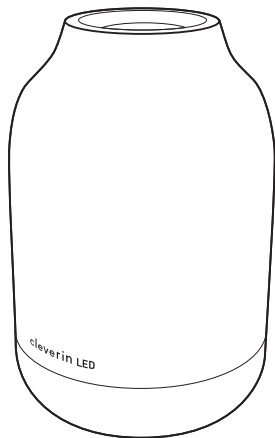

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあと、もいつでも見られるように大切に保存してください。

#### も く じ

安全上のご注意	P2~3
各部の名称とはたらき	P3
正しい使いかた	P4~5
お手入れと保存	P6
修理・サービスを依頼する前に	P7
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

\*「クレベリン」は大幸薬品株式会社の登録商標です。



### 仕 様

品 名	クレベリンLED搭載 除菌・消臭器
型 名	CLGU-061/UGLC-1061
電 源	ACアダプター DC24V (専用ACアダプターを使用)
消費電力	約4.3W
適用範囲	約6畳 (ご使用の環境により異なります)
外形寸法	約 φ9.8 × 高さ15cm
コードの長さ	約1.1m
質 量	約0.27kg (本体のみ)
付 属 品	ACアダプター×1、クレベリンLEDカートリッジ×1、取扱説明書・保証書×1



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)



## 図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

# 警告


 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。		異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電・けがの原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。 火災・故障の原因になります。		使用後は電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	プラグを抜く	お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・感電の原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドゥシャッサービズセンター(裏表紙参照)にご相談ください。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れない。 感電の原因になります。		水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。

# ⚠️ 注意


 禁止	吹出口に指を入れない。 けがの原因となります。	 指示	ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。
	吹出口をふさがない。 吹出口をふさぐと、変形や故障の原因となります。		クレペリンLEDカートリッジの取り扱いはパッケージにある「クレペリンLEDカートリッジご使用上の注意」に従って使用する。
	本体をカーペットなどの柔らかい繊維の上に直接置いて使用しない。 使用すると、本体底面の吸気口がふさがり、本体の故障の原因になります。		1か月以上使用しないときは、クレペリンLEDカートリッジを本体から取り出しておく。 取り出したら、ポリ袋などに入れてしっかり封をして金属類から離して保存してください(ただし3か月経過したときは破棄してください)。
	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。		
	クレペリンLEDカートリッジ収納部の光を見つめない。 視力に影響が出る原因になります。		
	犬やネコなどのペットのためには使用しない。 ペットが本体やACアダプターなどを傷め、火災の原因になります。		

## 各部の名称とはたらき


本体・背面

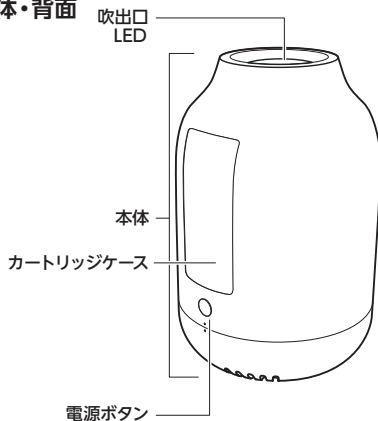

本体・底面

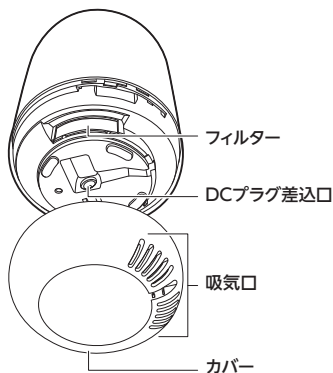

付属品



# 正しい使いかた


## 使用前の準備

### 1. ACアダプターのDCプラグを、本体の底面のDCプラグ差込口に差し込む

差し込んだあと、電源コードを本体底部の電源コード用の凹みに合わせて取り付けてください。



コードを束ねたまま使用しない。  
熱を持ち故障の原因になります。

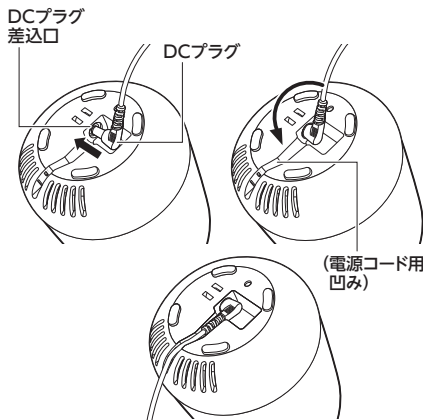

### 2. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。



- テレビ、ラジオなどから2m以上はなして設置する。  
雑音の原因になります。
- 本体をカーペットなどの柔らかい繊維の上に直接設置しない。  
本体底面の吸気口がふさがり、故障の原因になります。


### 3. クレベリンLEDカートリッジを取り付ける

本体背面にあるカートリッジケースを開いて、クレベリンLEDカートリッジを取り付けてください。

- 1 カートリッジケースを押すと、手前に飛び出します
- 2 クレベリンLEDカートリッジを包装から取り出し、カートリッジケース内部に取り付けてください
- 3 カートリッジケースごと本体に取り付けてください  
カートリッジケースを本体の奥までしっかりと差し込みます。  
カチッと音がするまで押し込んでください。



- クレベリンLEDカートリッジは使用開始直前にアルミパックから取り出す。
- クレベリンLEDカートリッジのパッケージにある注意事項をよく読む。
- 吹出口LEDが点滅するときは、クレベリンLEDカートリッジが入っていないとき、または正しく取り付けられていないときです。  
クレベリンLEDカートリッジを正しく取り付け、電源を入れなおしてください。

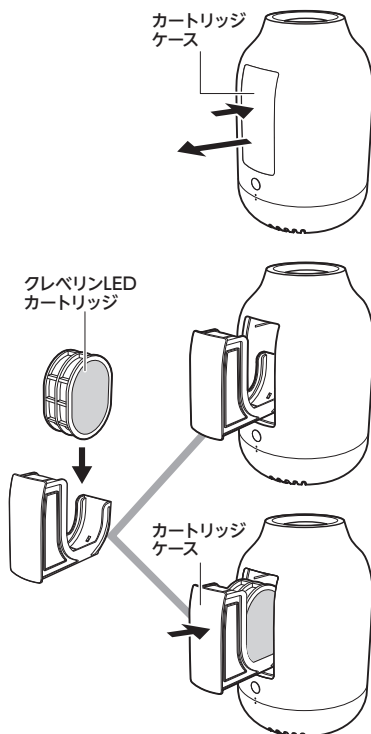

## クレベリンとは

二酸化塩素の除菌・消臭力に着目した大幸薬品が開発した除菌消臭製品のブランドです。お部屋に置いて使う「クレベリン置き型」、ウイルスや菌、ニオイが気になるところに吹き付けて使う「クレベリンスプレー」などがあります。

## 運転の開始／停止

### 1. 運転を開始する

正しく電源関係が接続され、クレベリンLEDカートリッジが取り付けられた状態で電源ボタンを押すと、吹出口の部分にあるLEDが点灯し、運転を開始します。

※本製品は1回の動作を8時間として自動で電源が切れます。無駄な運転を避け、クレベリンLEDカートリッジを長持ちさせます。連続して運転させるには、電源が切れたあと、再度電源ボタンを押してください。

・自動停止時の動作は手順3「運転を停止する」で停止操作を行なったときと同じになります。

### 2. 二酸化塩素の放出

電源ボタンを押してから約10分間程度連続で、二酸化塩素が放出されたあと、間欠運転(1分間運転・数分間運転停止の繰り返し)になり適切な量の二酸化塩素の放出をします。

・二酸化塩素は吹出口から放出されます。  
・二酸化塩素の放出のしかたにかかわらずファンは回り続けます。

運転中に吹出口にあるLEDが点滅するときは、カートリッジの交換時期を示しています。

使用開始から二酸化塩素放出時間が約720時間以上になると、LEDが点滅を開始します。

そのまま運転は続けることができますが、十分に二酸化塩素が放出されなくなるため、早急にクレベリンLEDカートリッジの交換をしてください(6ページ)。

※クレベリンLEDカートリッジは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。



本体内部のクレベリンLEDカートリッジに照射されている光を見つめない。視力に影響が出る原因になります。

## クレベリンLEDとは

クレベリンLEDは、大幸薬品がクレベリンシリーズで培った技術を基に開発した二酸化塩素を発生させる小型の装置です。LEDから発せられる光を「クレベリンLED カートリッジ」に照射することで、二酸化塩素が発生する仕組みです。スイッチをオン・オフすることで二酸化塩素の発生をコントロールします。

「クレベリンLED カートリッジ」は消耗品であり交換式です。



クレベリンLEDカートリッジ

## 二酸化塩素による除菌消臭とは

二酸化塩素には他の物質を酸化させる力があり、ウイルス、菌などに含まれるタンパク質を構成するアミノ酸を酸化し機能を低下させ、また、においの原因物質を変化する作用があります。

### 3. 運転を停止する

電源ボタンを押すと吹出口にあるLEDが消灯して二酸化塩素の放出は停止します。

・ファンは約5分間、回り続けたあと、停止します。

※ACアダプターやDCプラグを抜くときは、ファンが停止したのを確認してから行ってください。

#### 二酸化塩素の自動排出運転:

運転を停止したあと、通電したままの状態にしておくと、約24時間経過するごとに、ファンが約1分間回転します。これは停止中にわずかに発生する二酸化塩素が内部にたまり、ファンモーターなどを劣化させるのを防ぐため、異常ではありません。

# お手入れと保存



お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。  
感電・けが・やけどの原因になります。

## 本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸してたたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶぎをしてください。（強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。）

※ オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しないでください。変色・変形させる原因になります。

## 吹出口のお手入れ

定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。

## 吸気口のお手入れ

定期的に掃除機でフィルターのホコリを吸い取ってください。

※ ホコリがたまらないように、お手入れを行なってください。

## 消耗品の交換

### クレベリンLEDカートリッジの交換

クレベリンLEDカートリッジは消耗品です。寿命がくると、LEDが点滅します。電源を切ってクレベリンLEDカートリッジを交換してください。新しいクレベリンLEDカートリッジを取り付けたあと、必ず電源ボタンを5秒間以上長押しして使用時間をリセットしてください。LEDが消灯します。

クレベリンLEDカートリッジの交換目安：

1日8時間の使用で約3か月

### 【交換用カートリッジ】

クレベリンLED 交換用カートリッジ LED-010

発売元：大幸薬品株式会社

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。


ドウシシャのパーツ購入は  **ドウシシャマルシェ**  
**DOSHISHA Marche**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで  
<https://www.doshisha-marche.jp/>




ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（☞裏表紙）へお問い合わせください。

※交換用カートリッジは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

## 《カバーの取り付け・取りはずし》



①カバーを反時計回しにして取りはずしてください。

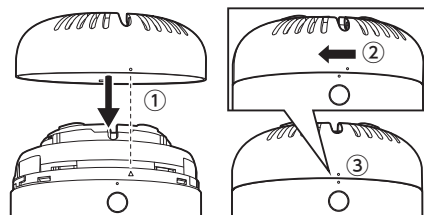

- ①カバーを取り付けるときは、本体にある▲とカバーにある●を合わせるように取り付けます。
- ②時計回りに回転させてください。
- ③正しく取り付けられるとカバーの●と本体の●がタテに並びます。

## お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体に直接、水をかけて洗わないでください。（感電・故障の原因になります。）

## 保存のしかた

- ・お手入れの後、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。
- ※1か月以上使用しないときは、クレベリンLEDカートリッジを本体から取り出し、ポリ袋などに入れてしっかり封をして金属類から離して保存してください（ただし3か月経過したときは破棄してください）。

# 修理・サービスを依頼する前に

**⚠警告** 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACアダプターがコンセントに差し込まれていない</li> <li>ACアダプターのDCプラグが、DCプラグ差込口に差し込まれていない</li> </ul>	<p>ACアダプターをコンセントにしっかり差し込む</p> <p>DCプラグをDCプラグ差込口にしっかり差し込む</p>
電源を切っても内蔵のファンが回っている	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を切って5分以内に内蔵のファンが止まれば正常です</li> </ul>	問題ありません（ファンが回っている間は、ACアダプターをコンセントから抜いたりしないでください）
LEDが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>クレベリンLEDカートリッジが取り付けられていない、または正しく取り付けられていない。</li> <li>クレベリンLEDカートリッジが交換時期になっている</li> </ul>	<p>クレベリンLEDカートリッジを正しく取り付けて、電源を入れなおす</p> <p>クレベリンLEDカートリッジが交換時期になると、二酸化塩素の発生量が少なくなったり、発生しなくなりますので、早めに交換してください</p>
クレベリンLEDカートリッジを交換してもLEDが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>リセットをしていない</li> </ul>	交換したあと、使用時間をリセットする（6ページ）
異臭がでる	<ul style="list-style-type: none"> <li>吸気口が汚れている</li> </ul>	掃除機で吸気口のゴミを吸いとる

## 長年ご使用のクレベリンLED搭載 除菌・消臭器はよく点検を

### このような症状はありませんか？

- 電源コードやACアダプターが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

故障・修理についての  
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎10120-104-481

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

- ※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。
- ※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。
- ※ メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**   
**DOSHISHA Marche**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで  
<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの  
QRコードを  
読み込んで  
ください