


## 充電式フォールディングファン TATAMU FBV-193B W

### 取扱説明書・保証書

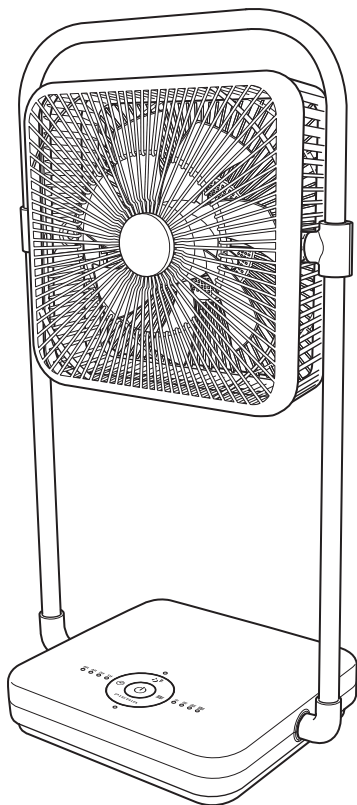

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

#### も く じ

安全上のご注意	P1~P2
各部の名称とはたらき	P3
正しい使いかた	P4~P10
お手入れと保存	P10~P12
修理・サービスを依頼する前に	P12
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙



### 仕 様

電 源	DC15V ACアダプター (付属) / 内蔵充電電池
内蔵電池	リチウムイオン電池 10.8V 1950 mAh (内蔵電池容量)
充電時間	約 3 時間 / 使用しながら約 4.5 時間 (電池が空状態から充電を開始 / 室温 25°C)
使用時間	強: 約 4 時間、中: 約 8 時間、弱: 約 15 時間、微弱: 約 30 時間 (満充電状態から使用 / 室温 25°C)
消費電力	約 13 W
ACアダプターコード長さ	約 1.8 m
外形寸法	スタンドを起こした状態 (使用時): 約 幅 29.5 × 奥行き 23 × 高さ 57 cm
質 量	約 2.0 kg (本体のみ・ACアダプター含まず)



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)





## 図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

# 警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 禁止	本体を火の中に投入したり、加熱しない。 火災や充電電池の破裂の原因になります。	 指示	充電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。						
	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電の原因になります。		炎天下の自動車車内など高温の場所に置かない。 火災や故障・充電電池の破裂の原因になります。		 プラグを抜く	使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。					
	ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。 火災・故障の原因になります。		本体を高いところから落下させたり、強い衝撃を与えない。 故障・破損・発熱の原因になります。			 分解禁止	製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。				
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。				 ぬれ手禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店にご相談ください。			
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。					 水ぬれ禁止	ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。		
	羽根とガードを取り付けずに運転をしない。 けが・故障の原因になります。		ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。						 指示	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。	
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。							 指示	
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		お手入れ後、羽根とガードをしっかりと固定する。 締め付けが不十分だったり、正しく取り付けられていないと、けが・故障の原因になります。								

# 注意

 指示	ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。		ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になります。		次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。
 禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。	 禁止	不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
	本体を引きずらない。 床が傷つく原因になります。		髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。		
			本製品の一部分が破損した場合や、変形が確認された場合は、そのまま使用を続けず、また破損した部分に直接触れない。 けが・やけど、落下の原因になります。		

## 充電池について

充電池は消耗品です（消耗品のため保証対象外になります）。


正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、充電池の寿命と考えられますので、ドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）までお問い合わせください。

充電池の寿命は周囲温度、使用時間など、使用条件により異なります。

## 充電池の正しい使いかた

本機は本体に取り付けられた充電池で動作します。使いかたを誤ると、充電池の寿命が大幅に短くなったり、充電池が破損することがあります。

以下をよくお読みになり、充電池を正しくお使いください。

 注意	充電せずに放置しないでください。残量のない状態のまま長時間放置すると充電池の寿命が大幅に短くなるおそれがあります。 ・電源が切れていても充電池は少しずつ消費されます。 ・残量のない状態のときは早めに充電してください。 充電は室温が5°C以上、35°C以下のところで行なってください。 ・室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができないことがあります。 ・運転時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。
--	---

## 充電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。

通常のご家庭ゴミとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合、内蔵の充電池を取りはずしてください。

使用済み製品と充電池の廃棄の方法については、自治体の指導に従ってください。


ご自分で分解ができない方は、ドウシシャ福井家電カスタマーセンター（裏表紙参照・電話0120-104-481）まで宅配便（元払い）にてお送りください。

受付時間:9:00～17:00（祝日以外の月～金曜日）




Li-ion

# 各部の名称とはたらき

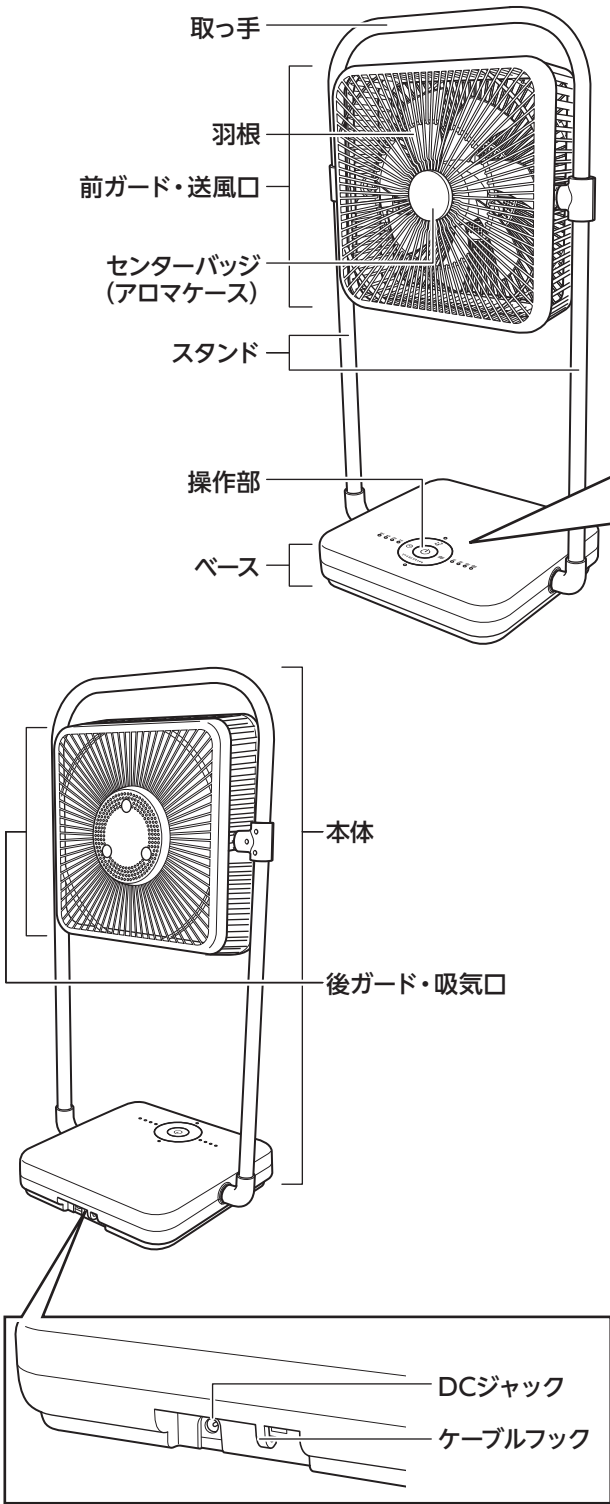

## 操作部

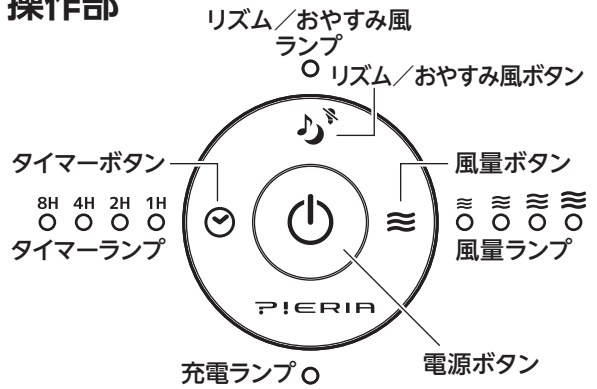


## 動作ランブ

操作ボタンのまわりにあるランブで、現在の状況を確認できます。

- 風量ランブ**  
 運転中の風量を表示します。運転中は4つの風量ランブのどれかが点灯します。
- リズム/おやすみ風ランブ**  
 リズム風のときは緑色、おやすみ風のときは赤色に点灯します。
- タイマーランブ**  
 (赤色点灯: 入タイマー 緑色点灯: 切タイマー)  
 入・切タイマーが設定されているときに点灯します。
- 充電ランブ**  
 充電電池の状態を表示します。  
**ACアダプター接続時:** 赤色点灯: 充電中  
 緑色点灯: 充電完了  
**コードレス時:** 赤色点滅: 充電が20%未満  
 点灯なし: 充電が20%以上

## ACアダプター

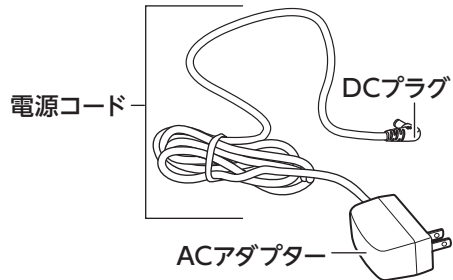


# 正しい使いかた


## 梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体.....	1個	フェルト(アロマケースに1個取付済).....	4個
ACアダプター.....	1個	取扱説明書(保証書含む).....	1個

※お買い上げの際、製品の箱に入っていた包装部材は、シーズン終了後、製品を収納するときに必要ですので捨てないでください。

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>前ガード・羽根を取り付けずに運転をしない。</li><li>本体を正しく設置した状態(スタンドを起こした状態)以外で運転をしない。</li></ul>
--	---


 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>前ガード・羽根取付用スピナーをしっかりと固定してからACアダプターをコンセントに差し込む。</li><li>羽根のエッジ等でけがをしないように十分に注意する。</li></ul>
--	---

## 使用前の準備

1. 本体を水平な安定した広い場所に置く
2. ベースを押さえて、スタンドを起こす


ベースが動かないように押さえて、スタンドが止まるまで(ベースに対して90度)起こしてください。

スタンドを起こした状態で移動するときは、必ず取っ手を持って移動してください。

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ベースとスタンドに手などはさまないように十分に注意する。</li><li>スタンドを起こすときは途中で止めずに必ずスタンドが止まるまで起こす。事故やけがの原因となります。また、起こしきっていない状態のままにしておくと、転倒する原因になります。</li><li>スタンドを起こす前に運転を開始しない。</li></ul>
--	---

3. ACアダプターのDCプラグを本体に差し込む

- ・ベースにあるDCジャックに、DCプラグを奥までしっかり差し込みます。
- ・DCプラグを差し込んだあと、ケーブルフックに電源コードを引っ掛けてください。




 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>必ずケーブルフックに電源コードを取り付ける。</li><li>電源コードをベースの下にはさんだりしない。電源コードが傷つき、火災・感電の原因になります。</li></ul>
--	--


4. ACアダプターをコンセントに差し込む

ピッピッと音がします。

充電ランプが赤色に点灯して充電を開始します。

※初めて使用するときは、満充電してください。

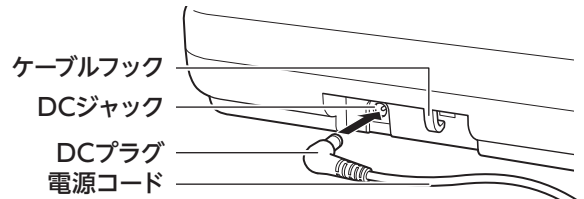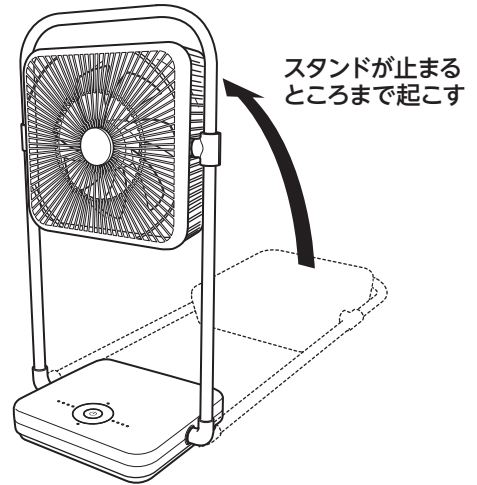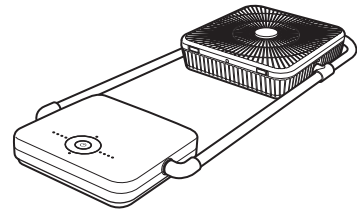

 <b>警告</b>	ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。火災・故障の原因になります。
---	--

# 正しい使いかた(つづき)

## 操作部

リズム／おやすみ風ランプ  
○ リズム／おやすみ風ボタン

タイマーボタン  
8H 4H 2H 1H  
タイマーランプ

風量ボタン  
≡ ≡ ≡ ≡  
風量ランプ

電源ボタン

充電ランプ

## 動作ランプ

操作ボタンのまわりにあるランプで、現在の状況を確認できます。

- ・風量ランプ  
運転中の風量を表示します。運転中は4つの風量ランプのどれかが点灯します。
- ・リズム／おやすみ風ランプ  
リズム風のときは緑色、おやすみ風のときは赤色に点灯します。
- ・タイマーランプ  
(赤色点灯時: 入タイマー 緑色点灯時: 切タイマー)  
入・切タイマーが設定されているときに点灯します。
- ・充電ランプ  
充電電池の状態を表示します。  
ACアダプター接続時: 赤色点灯: 充電中  
緑色点灯: 充電完了  
コードレス時: 赤色点滅: 充電が20%未満  
点灯なし: 充電が20%以上

## 運転を開始／停止する

### 1. 運転を開始する

本体の④電源ボタンを押すと、運転を開始します。

#### メモリー機能

本体の④電源ボタンを押すと、前回停止時の風量で運転を開始します。

※ACアダプターをコンセントから外した状態で、充電電池の充電が切れた場合、初期設定にリセットされます。  
[初期設定] 風量: 微弱。



注意

- ・スタンドを起こさない状態で運転を開始しない。
- ・前ガード・送風口と後ガード・吸気口、どちらも周囲から十分に距離を保つ。  
吸気の安全性からも、周囲の距離などを十分に確認してから運転を開始してください。


### 2. 風量を調節する

本体の⑤風量ボタンを押して風量を調節してください。



### 3. リズム／おやすみ風機能を作動させる

運転中に本体の⑥リズム／おやすみ風ボタンを押すと機能が切り替わります。



### 4. 運転を停止する

運転中に本体の④電源ボタンを押すと、運転を停止します。

#### 切り忘れ防止機能

本体を最後に操作してから12時間経過すると、運転を自動的に停止します。

※コードレスで使用する場合、切り忘れ防止機能ははたらきません。

## リズム／おやすみ風機能について

### リズム風 (緑色ランプが点灯)

風量に強弱をつけ、自然な風を再現します。

本体の⑤風量ボタンを切り替えることで風量パターンが変化します。

### おやすみ風 (赤色ランプが点灯)

風量に強弱をつけ、自然な風を再現します。

本体の⑤風量ボタンを切り替えると、次のように風量パターンが変化します。

(≡ 強時) 強リズム風 → 中リズム風 → 弱リズム風 → 微弱リズム風 と時間とともに変化します。



(≡ 中時) 中リズム風 → 弱リズム風 → 微弱リズム風 と時間とともに変化します。

(≡ 弱時) 弱リズム風 → 微弱リズム風 と時間とともに変化します。

(≡ 微弱時) 微弱リズム風 と同じです。

※ おやすみ風運転中、風量が変わっても風量ランプは設定時の表示から変化しません。

## 5. ACアダプターをコンセントから抜く

 <b>警告</b>	使用後はACアダプターをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
 <b>注意</b>	長時間ご使用にならないときは、節電のためにもACアダプターをコンセントから抜く。

### 減光モード

本体でボタン操作をしてから約60秒経過すると、自動的に点灯・点滅しているランプが減光モード(20%程度の明るさ)になります。再度本体のボタンを押して操作が入力されるとともに減光モードが解除され、ランプの明るさは通常に戻ります。

### 消灯モード

本体の②リズム／おやすみ風ボタンを長押し(3秒以上)すると、消灯モードが設定され、点灯・点滅するランプを消灯させることができます。再度、本体のボタンを押して操作が入力されるとともに消灯モードが解除され、ランプが点灯・点滅します。

## コードレスで使用

本機は充電電池を内蔵しており、停電時やコンセントがない、電源がとれない場所でも使用することができます。

### 1. 充電する

ACアダプターをコンセントに差し込むと充電ランプが赤色に点灯して充電が開始されます。


- ・バッテリー充電時間の目安は約3時間です。  
※温度25°Cでまったく電池の残量のない状態から満充電までの充電時間。
- ・使用開始しても充電されています。  
※使用しながら充電する場合、バッテリー充電時間の目安は約4.5時間です。

充電が終わり満充電状態になると、充電ランプは緑色に点灯します。

※初めて使用するとき、長く使用していなかったときは、一度満充電してください。

### 2. コードレス運転を開始する

- ・コードレス運転時の連続使用時間の目安は、約4時間(風量:強)～約30時間(風量:微弱)です。充電電池の状態、使用環境・温度などによって変化します。
- ・電池の残量が少なくなると、充電ランプが赤色点滅を開始します。

 <b>注意</b>	長期間使用しない場合は満充電状態にしておき、半年～1年ごとに充電をする。 充電は放電していき、過放電状態になると充電電池の寿命が短くなったり、使用できなくなったりします。
--	--

# 正しい使いかた(つづき)

## 角度を調節する

### 上下の角度

取っ手を支え、前ガードの上部または下部をゆっくり押し、角度を調節します。

- 角度を調節するときは、必ず運転を停止させて、羽根が止まったことを確認してから行ないます。
- 本体が倒れたりしないように押さえながら調節してください。



**注意** 角度調節をするときは、指をはさまないように注意する。  
けがや故障の原因になります。

## サーキュレーターとして使う

室内の空気を循環させてエアコンと併用すればエアコンの効きをよくします。

- 冬に真上に向けて風を送ると、天井にある暖かい空気を下へ循環させることができます。

## 持ち運び

移動するときは、必ず取っ手を持って移動してください。



**警告** 本体を高いところから落下させたり、強い衝撃を与えない。  
故障・破損・発熱の原因になります。

## タイマーを設定する

### 切タイマーの設定

切タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を停止させることができます。

### 1. 運転中に◎タイマーボタンを押して切タイマーを設定する

運転中に本体の◎タイマーボタンを押すと、タイマーランプが緑色に点灯し、切タイマーが設定されます。

切タイマーの動作時間は本体の◎タイマーボタンを押して設定することができます。

- タイマーランプを確認して運転が停止するまでの時間を設定してください。
- タイマーランプは切タイマーを設定したあと、切タイマーがはたらくまでの時間を表示します。


### 2. 切タイマーをキャンセルする

本体の◎タイマーボタンを何回か押して、タイマーランプを消灯させます。




**警告** 使用後はⓁ電源ボタンを押して電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。  
火災・故障の原因になります。

取っ手  
上向き  
角度を最大約90度  
調節できます



前 後


下向き  
角度を最大約30度  
調節できます



前 後

### タイマーランプについて

タイマーランプは、本体の◎タイマーボタンを押すごとに下のように切り替わります。



入・切タイマーを設定したのち、時間の経過とともにタイマーランプが移り変わり、タイマーがはたらくまでの時間を表示します。



タイマーランプは、切タイマーのときは緑色に、入タイマーのときは赤色に点灯します。


※入タイマーと切タイマーを同時に設定することはできません。




## 入タイマーの設定


入タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を開始させることができます。


### 1. 運転が停止している状態で、タイマーボタンを押して入タイマーの時間を設定する

運転が停止した状態で本体のタイマーボタンを押すと、タイマーランプが赤色に点灯し、入タイマーが設定されます。

- ・直前に使用していた風量ランプが点滅します（「メモリー機能」→5ページ）。
- ・入タイマーの動作時間はタイマーボタンを押して設定することができます。
- ・タイマーランプは入タイマーを設定したあと、入タイマーがはたらくまでの時間を表示します。

### 2. 設定した時間に運転する風量などを設定する

本体の風量ボタンを押して、設定した時間に運転する風量を設定します。設定した風量ランプが点滅します。

- ・リズム／おやすみ風ボタンを押して、設定した時間に運転する風を設定することができます。
- ・設定は、ランプの点滅により確認できます。


#### 切り忘れ防止機能

入タイマーで運転を開始したときも、12時間連続運転すると、運転を自動的に停止します。

運転開始後、ボタンを最後に操作してから12時間経過すると、運転を停止します。

※コードレスで使用する場合、切り忘れ防止機能は働きません。

### 3. 入タイマーをキャンセルする

本体のタイマーボタンを何回か押して、タイマーランプを消灯させます。



**入タイマーは、設定時間に動作しても問題ない環境であることを十分確認の上、使用する。**

子供がいたり、本体が倒れるような強い風が入ってくるところや、周囲に火気があるなど、事故につながるような環境で入タイマーは使用しないでください。

## タイマーでの充電電池の利用

入タイマー・切タイマーともに充電電池稼働時也可以使用することができます。

- ・充電電池の残量によって切タイマー設定した時間まで使用できないことがあります。

# 正しい使いかた(つづき)


## アロマオイルの使いかた

### 1. 前ガードに取り付けられているセンターバッジ(アロマケース)をはずす

センターバッジ(アロマケース)を左に回して、手前に引いてはずします。

### 2. フェルトカバーを取りはずし、センターバッジ(アロマケース)に取り付けられているフェルトにアロマオイルを染み込ませる

センターバッジ(アロマケース)からフェルトカバーを左に回して取りはずし、フェルトが取り付けられていることを確認してください。市販のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを、外側にこぼれないよう注意しながら2~3滴フェルトに染み込ませます。

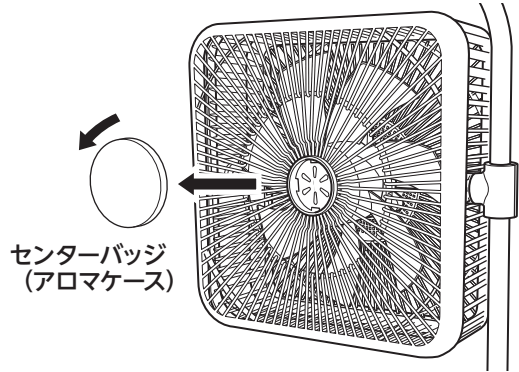

センターバッジ  
(アロマケース)

### ⚠注意

- アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルをセンターバッジ(アロマケース)のフェルト収納部からあふれるまで入れすぎない。
- アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルがセンターバッジ(アロマケース)やフェルトカバーの外側に付着したときは必ず拭き取る。
- センターバッジ(アロマケース)やフェルトカバーの外側にアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルが付着した状態で取り付けない。
- 本製品専用のフェルト以外は使用しない。本体の破損・故障の原因になります。


### 3. フェルトカバーを取りつけて、元の位置にセンターバッジ(アロマケース)を取り付ける

フェルトカバーをセンターバッジ(アロマケース)に右に回して取り付けます。さらにセンターバッジ(アロマケース)を前ガードに右に回して取り付けます。

### 4. 運転を開始する


5ページの「運転を開始/停止する」の手順に従い運転を開始してください。アロマの香りを含んだ風をお楽しみいただけます。

フェルトカバー

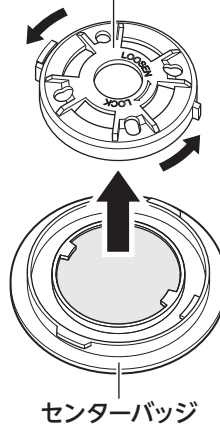

センターバッジ

アロマオイルまたは  
エッセンシャル(天然)  
オイル

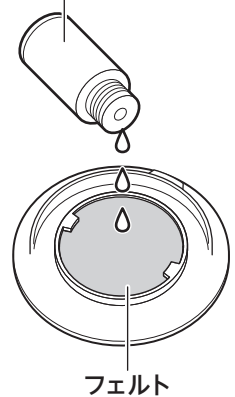

フェルト

### アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルについて

- 炎に近づけないでください。
- 子供の手の届かない場所に保存してください。
- 衣服などに付着したときは、大量の水で洗い流した後、自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。発火する恐れがあります。
- 手に付着したときは、直ちに手を洗ってください。
- 取り扱いについては、アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルに付属の取扱説明書をご覧ください。

### フェルトの交換

- ※ フェルトが汚れてきた場合や違う種類のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを使用する場合は、フェルトを交換してください。
- ※ フェルトの交換のときは、フェルトカバーを左に回してはずします。その後、フェルトを取りはずし、フェルトを交換します。
- ※ フェルトはセンターバッジ(アロマケース)のフェルト収納部のツメの下になるように取り付けてください。

- ※ フェルトカバーを右にまわして取り付けてください。
- ※ フェルトはご購入時にセンターバッジ(アロマケース)に取り付けられているもの以外に3枚付属しています。フェルトは洗って再使用することができません。
- ※ センターバッジ (アロマケース) は中性洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってください。

<b>⚠注意</b>	<p><b>取りはずしたフェルトの扱いに注意する。</b> アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルはプラスチックを溶かすことがあります。大切なものを取りはずしたフェルトに触れさせると、傷つけてしまうこともありますので十分注意してください。</p>
------------	---

## 交換用フェルト

交換用のフェルトは別売しています。本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にお問い合わせください。

※交換用のフェルトは別売しております。


交換用フェルト		
商品名	フェルト (4枚)	型番 AF-ZE1

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。


<p>ドウシシャのパーツ購入は <b>ドウシシャマルシェ</b> </p> <p><b>DOSHISHA Marche</b> ONLINE STORE 公式オンラインストアで</p> <p><a href="https://www.doshisha-marche.jp/">https://www.doshisha-marche.jp/</a></p>	
---	--

ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(➡裏表紙)へお問い合わせください。

フェルトカバー

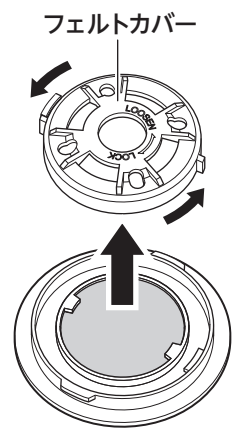


使用済フェルト

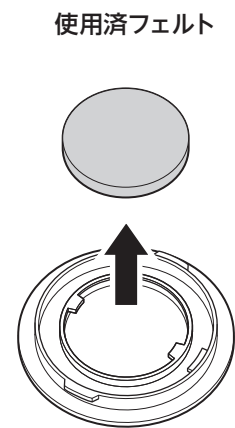


フェルトはセンターバッジ(アロマケース)のフェルト収納部から浮き・はみだしがないようにツメの下になるように取り付けてください。

フェルト

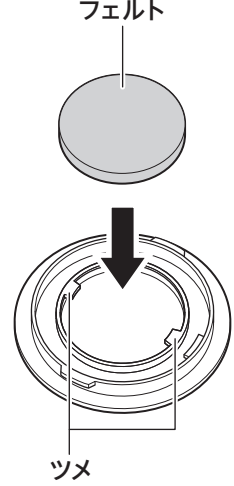

ツメ

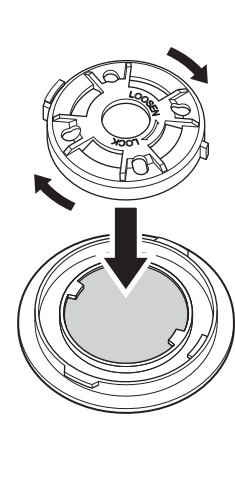

# お手入れと保存

<b>⚠警告</b>	<p>お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。</p>
------------	---

## お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体・ACアダプターに水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

## お手入れ

### 通常のお手入れ


本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきと

り、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

前ガード・送風口、後ガード・吸気口のホコリを掃除機で吸い取ってください。

<b>⚠注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お手入れのあとは必ず羽根・羽根取付用スピナー・前ガードを正しく本体に取り付ける。</li> <li>• 前ガードを取り付けずに運転しない。</li> </ul>
------------	---

# お手入れと保存(つづき)

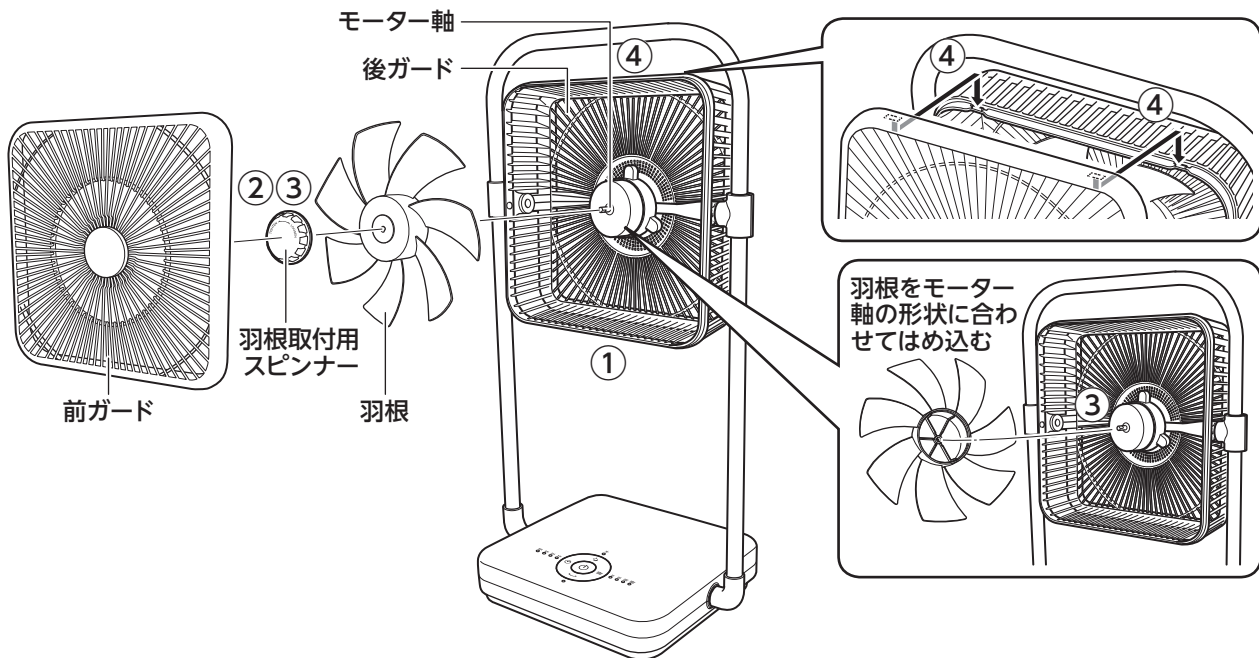


## 内部のお手入れ

以下のようにして前ガード・羽根を取りはずして内部のお手入れをします。

### 取りはずし

- ① 前ガード下部の2つのロック解除スイッチを、ふたつ同時に外側に動かし、そのまま手前に引いて前ガードを取りはずします。
- ② 羽根取付用スピナーを右回しにしてはらずし、羽根も取りはずします。

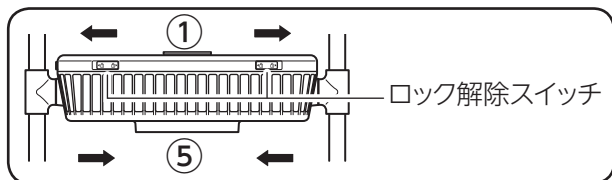

### 取り付け

- ③ 羽根をモーター軸の形状に合わせてはめ込み、羽根取付用スピナーを左回しにしてしっかりと締め付け、羽根を取り付けます。
- ④ 前ガードの上のツメを後ガードの上の凹部にいれてから下のロック解除スイッチ側をはめ込みます。
- ⑤ 前ガード下部の2つのロック解除スイッチをふたつ同時に内側に動かします。


## スタンドのおりたたみかた

本機は、使用しないときにおりたたんでコンパクトに収納することができます。

1. 運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜き、DCプラグを本体からはずします。
2. ベースを押さえ、取っ手を持ち、ゆっくりとベース側にスタンドを倒します。(4ページの「2.ベースを押さえて、スタンドを起こす」の逆)

※ おりたたんだものは、人のいるところやおれるところに立てかけないでください。

※ ACアダプターは、適切な場所に保存してください。

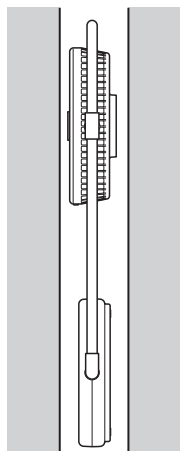

おりたたむと、幅の狭い場所にも収納することができます。



注意

- おりたたむ前に必ずACアダプターをコンセントから抜く。
- スタンドを倒すとき、指をはさまないように注意する。  
けがや故障の原因になります。
- 幼児の手の届くところに保存しない。
- 必ず取っ手を持って移動する。

## 保存のしかた

- 前ガード・送風口、後ガード・吸気口のコホリを掃除機でお手入れしておきます。
- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。



**注意**

- 長期間使用しない場合は満充電状態にしておき、半年～1年ごとに充電をする。充電は放電していき、過放電状態になると充電電池の寿命が短くなります。
- お手入れのあとは十分乾燥させる。やけど・火災や故障の原因になります。

## 修理・サービスを依頼する前に



**警告**

**修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。**

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	• 充電されていない	ACアダプターを取り付け、コンセントに差し込み、充電をする
風が弱い	• ガードにホコリがたまっている	ホコリを掃除機などで取り除く
羽根がまわらない	• 羽根が正しく取り付けられていない • 羽根がガードに当たっている	羽根やガードを正しく取り付ける（「お手入れと保存」10ページ参照）
表示部・ランプが暗い	• 減光モードが設定されている	本体の電源ボタン以外の操作ボタンが押されると、減光モードが解除され、元の明るさに戻る
突然運転が止まる	• 切り忘れ防止機能がはたらいている	本体の操作ボタンを押して電源を入れる
満充電しても運転できる時間が短い	• 温度の低い場所で使用している	温度の低い場所では運転時間が短くなります
異音がする	• 前ガードや羽根が正しく取り付けられていない	前ガードや羽根を正しく取り付ける（「お手入れと保存」11ページ参照）
	• スタンドの起こしかたが中途半端	止まるまで起こしきる
ボタンを押してもランプが点滅して動作しないことがある	• 入タイマー設定の状態になっている	Ⓞ電源ボタンを押す

## 長年ご使用の扇風機はよく点検を

### このような症状はありませんか?

- 電源コードやACアダプター・電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。



このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプター・電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

# MEMO

# MEMO

製品についての  
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎ 0120-104-481

【受付時間】 9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**

**DOSHISHA Marché**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの  
QRコードを  
読み込んで  
ください